


CARATTERISTICHE GENERALI

Supporto superiore oscillante a 180° con attacchi per il fissaggio ad architrave o parete.

Disponibile in Acciaio Zincato / INOX AISI 304.

Ganasce con morsetti per il bloccaggio delle strisce di tipo Oscillante o ad Aggancio Rapido.

Rotaia opzionale di scorrimento superiore (traslazione) in Acciaio Zincato o INOX AISI 304.

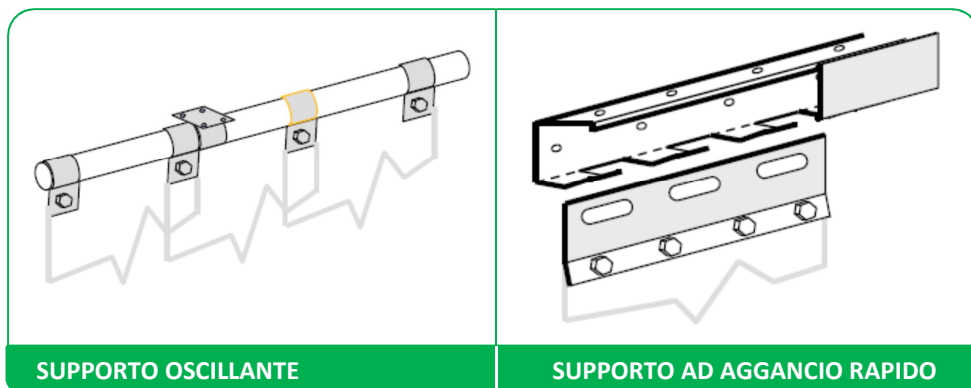


SUPPORTO OSCILLANTE

SUPPORTO AD AGGANCIAMENTO RAPIDO

Strisce in PVC trasparente estruso a spigoli arrotondati, disponibile in formato:

200x2 / 300x2,5 / 300x3 / 400x3 / 400x4 con sormonto parziale (50%) o totale (100%).

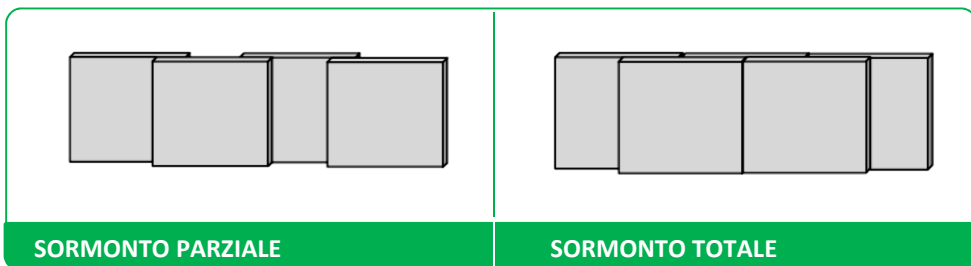


SORMONTO PARZIALE

SORMONTO TOTALE

Disponibile versione per ambienti TN a temperatura normale (da 0 a 50°) e BT bassa temperatura (da -25 a 0°).

A richiesta disponibili anche versioni in PVC opaco colorato

La chiusura a strisce può essere installata sia all'interno del vano che in appoggio esterno. E' inoltre possibile dotare il supporto superiore di carrellini con cuscinetti a sfera che scorrono all'interno di una rotaia. Questa soluzione consente di liberare il vano in caso di necessità.

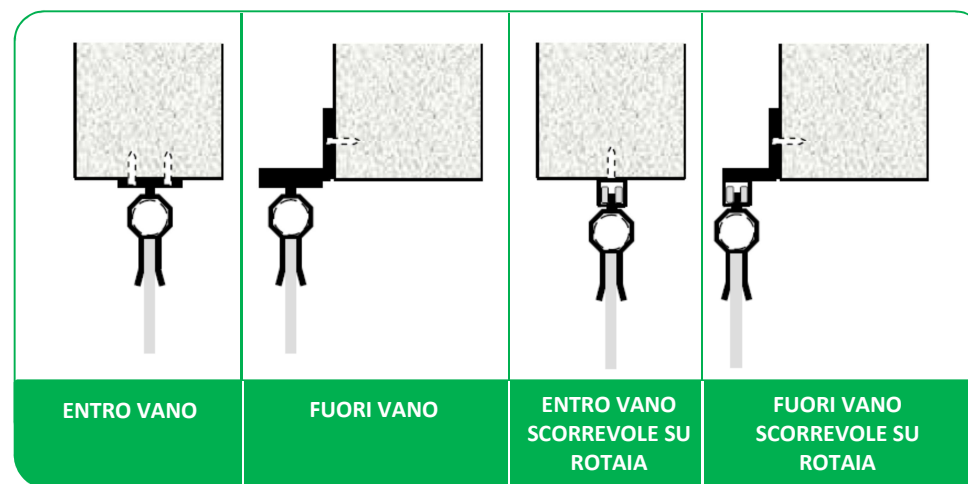

ENTRO VANO

FUORI VANO

ENTRO VANO
SCORREVOLE SU
ROTAIA

FUORI VANO
SCORREVOLE SU
ROTAIA

